


Teknisk info:

ClipOn UNIQUE

Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i højde/bredde og dybde.

Sættet indeholder:
3 færdiglakerede lysninger og
om ønsket m/integreret dampspærre
3 gerigter
4 clips

Standarddybder: 150/200/250/300/350 mm
Standardfarve: Hvid RAL9010
Kan leveres med individuel dybde og farve mod tillæg.

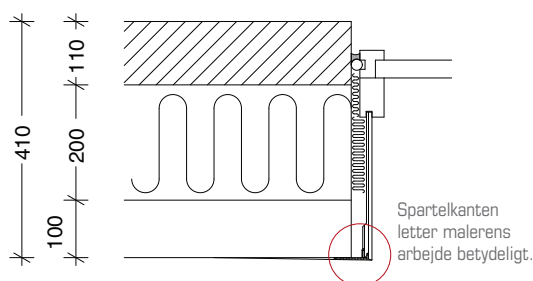

Testet og anbefalet af:
BYG•DTU
Institut for Byggeri og Anlæg

Monteringsvejledning



Gerigter limes/fuges langsgående og klikkes på uden værktøj.



Lysninger limes og clipses sammen.



PVC-gerigter og not limes/fuges. Der anbefales minimum 15 mm overlap ved PVC/mur.



Efter montering af lysning skjules PVC-gerigten med spartelmasse, der trækkes helt til spartelkant (se snittegning). Samlinger skal forudgående have monteret armeringsbånd i overgangen mellem PVC/mur.



Væv opsættes herefter nemt og bekvemt.



Væv skæres helt til den færdiglakerede lysningskant og væggen males.

GENEREL INFO: Som montagelim anbefaler Bisgaard Industri A/S "Montage Ekstra 292" eller "Turbo Tack 291" fra Dana Lim eller lignende.