


Teknisk info:

## ClipOn UNIQUE

Ved bestilling angives indvendige lysningsmål i højde/bredde og dybde.

Pakken indeholder:  
3 færdiglakerede lysninger  
m/ integreret dampspærre  
3 gerigter  
4 clips

Standarddybder: 150/200/250/300/350 mm  
Standardfarve: Hvid RAL9010  
Kan leveres med individuel dybde og farve mod tillæg.

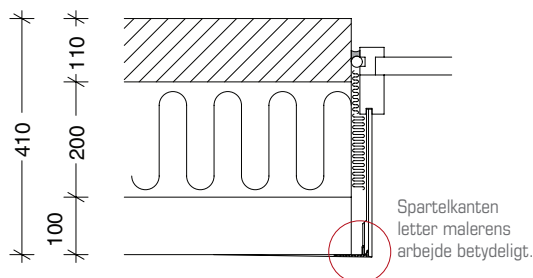

Testet og anbefalet af:  
**BYG-DTU**  
Institut for Byggeri og Anlæg

### Monteringsvejledning



Gerigter klikkes på uden værktøj.



Lysninger clipses sammen.



PVC-gerigter og not limes/fuges.



Efter montering af lysning skjules PVC-gerigten med spartelmasse, der trækkes helt til spartelkant (se snittegning).



Væv opsættes herefter nemt og bekvemt.



Væv skæres helt til den færdiglakerede lysningskant og væggen males.